


修订记录 / Revised record

[illegible]


BRES3V3L1B2ZA



DFN0603

ESD

引脚排列 / Pinning



放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking


极限参数 / Absolute Maximum Ratings

		±	
		±	
			°C
			°C
			°C
			°C


Definitions of electrical characteristics

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
					±	


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve(Ta=25°C)

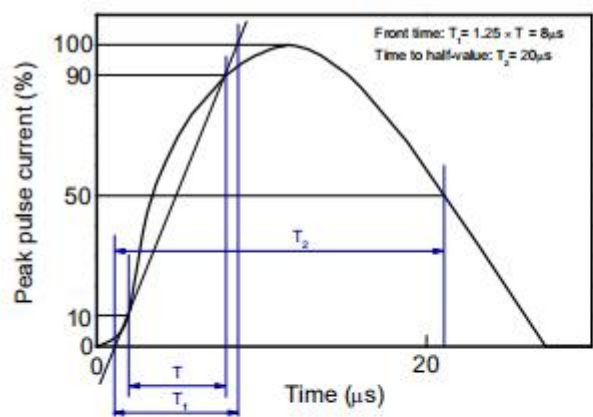


8/20 μs waveform per IEC61000-4-5

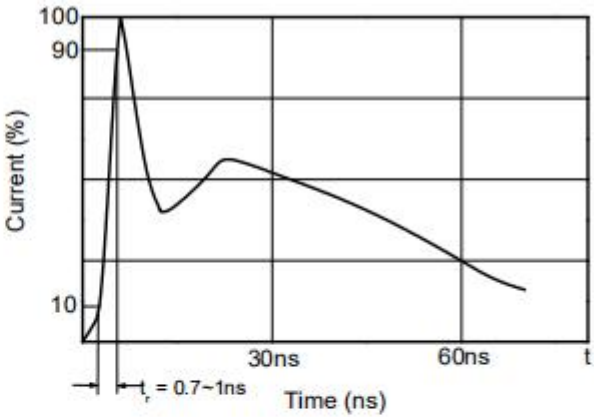


Contact discharge current waveform per IEC61000-4-2



电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve(Ta=25℃)

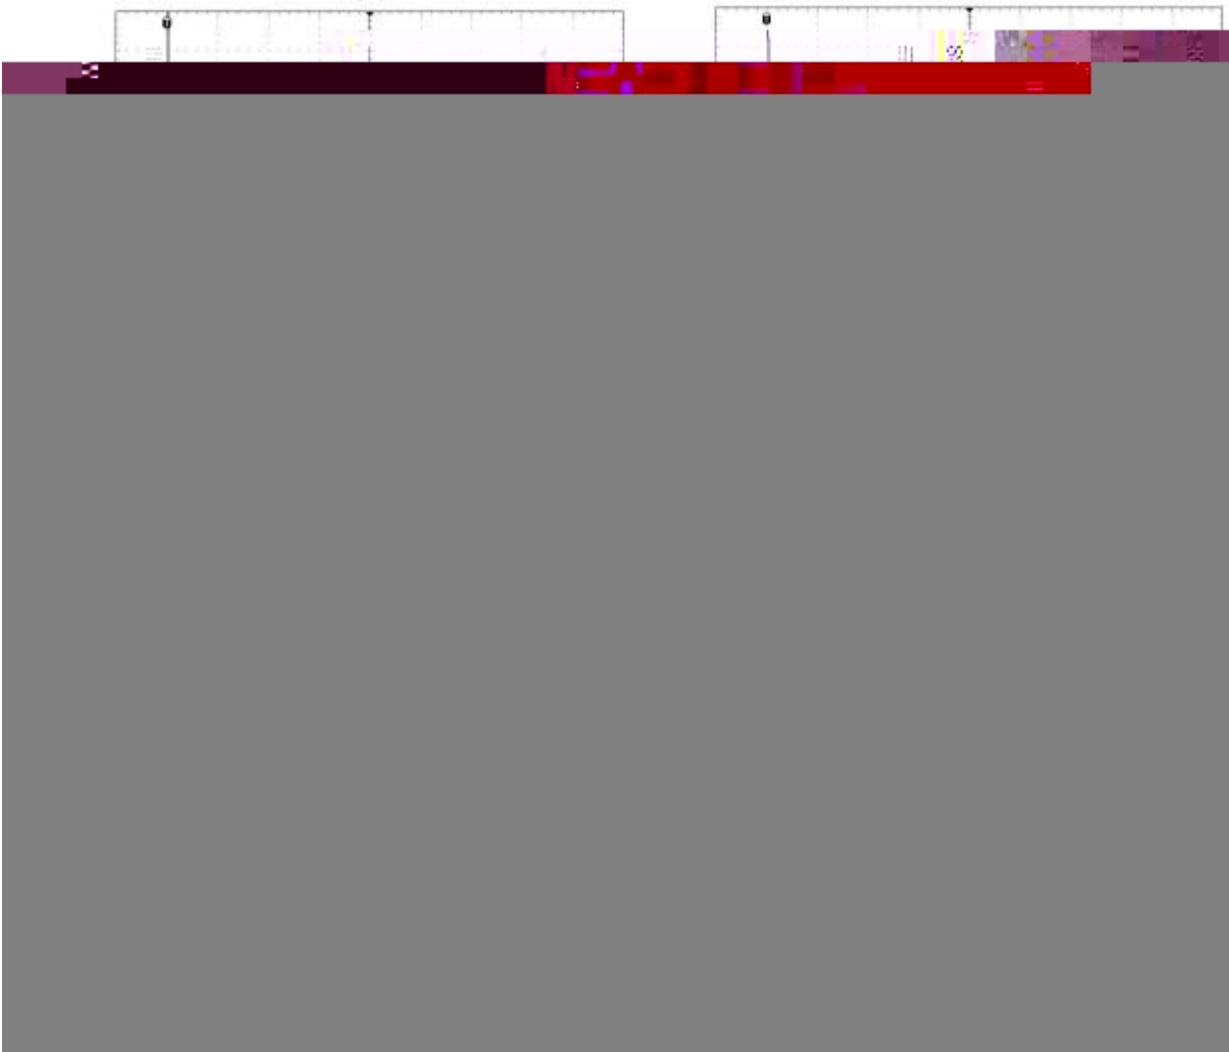

外形尺寸图 / Package Dimensions

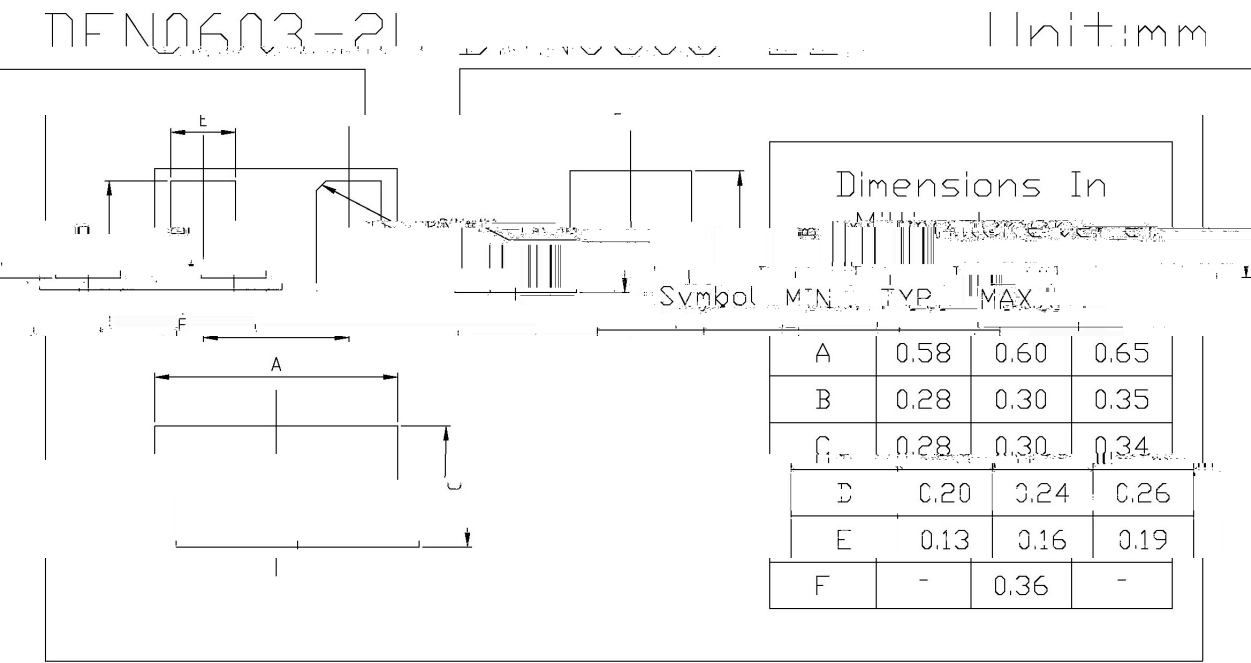

印章说明 / Marking Instructions



说明：

A3：为型号代码


*：为生产批号代码，随生产批号变化

：

：

：

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

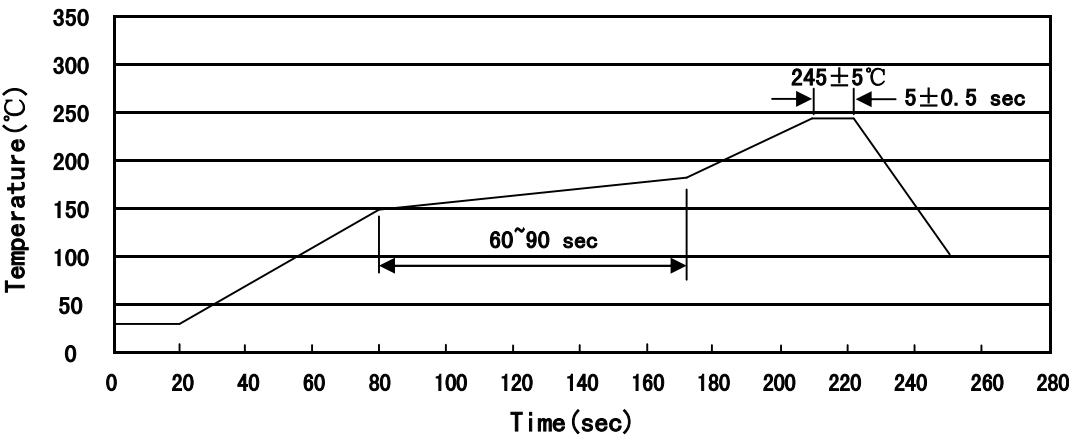

± °C ± °C ± °C ± °C

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± °C ± °C °C

包装规格 / Packaging SPEC.

	Units/Reel	Reels/Inner Box	Units/Inner Box	Inner Boxes/Outer Box	Units/Outer Box	Reel	Inner Box	Outer Box
	只/卷盘	卷盘/盒	只/盒	盒/箱	只/箱			
DFN0603-2L		10	100,000	6	600,000	7" ×8	180×120×180	390×385×205

使用说明 / Notices