


R-6

OR-ing

DC-DC



	θ		℃
		~	℃
≤		≤	℃

		℃				
	()	℃				
		℃				
		℃				
		℃				
	()	℃				
		℃				

μ


≤



30T45

30T45

Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

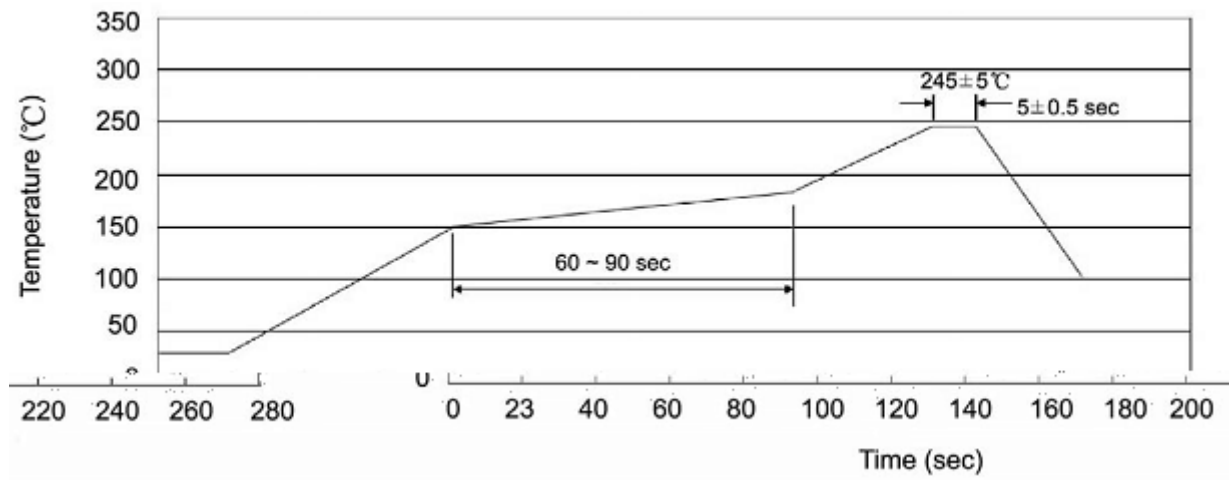

± ± ± ±

± ± °C

封装形式	包装数量			包装尺寸：	
	只 袋	只 箱	总重 千克	盒	箱

封装形式	包装数量			包装尺寸：			
	只 纸带	只 箱	总重 千克	带宽	编带长	盒	箱