

[illegible]




封装 沟道场效应管。

低电阻可最大地降低导电损耗，低栅极电荷，可实现快速切换，低热阻，无卤产品。

电池管理



、 、 ；

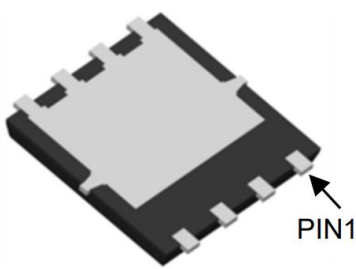




、 、 、 ；


| Pin | 极性 |
|-----|----|
| 1   | S  |
| 2   | S  |
| 3   | S  |
| 4   | G  |
| 5   | D  |
| 6   | D  |
| 7   | D  |
| 8   | D  |

见印章说明。





|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | ± |  |
|  |  |   |  |

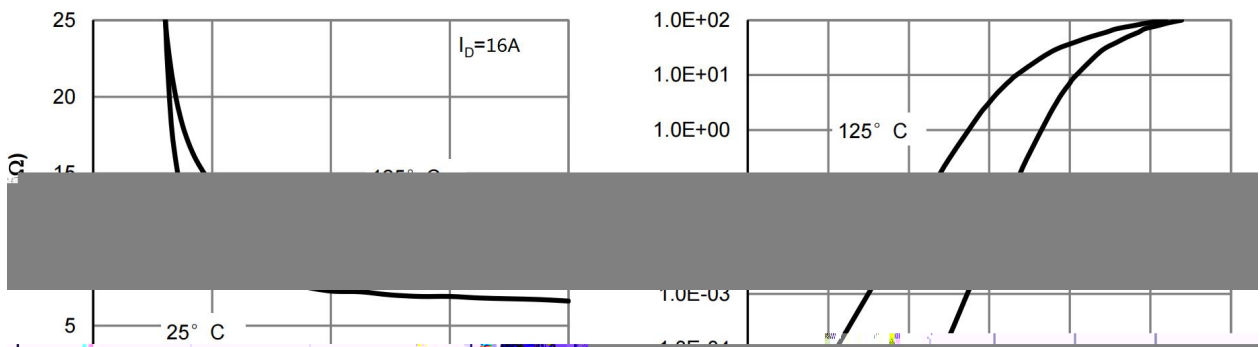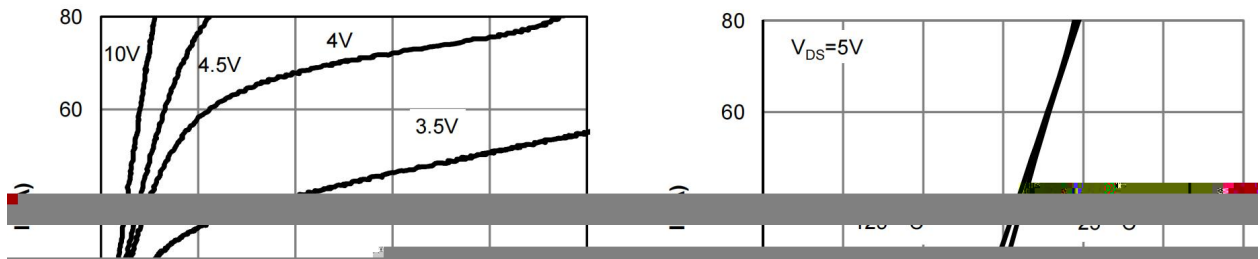

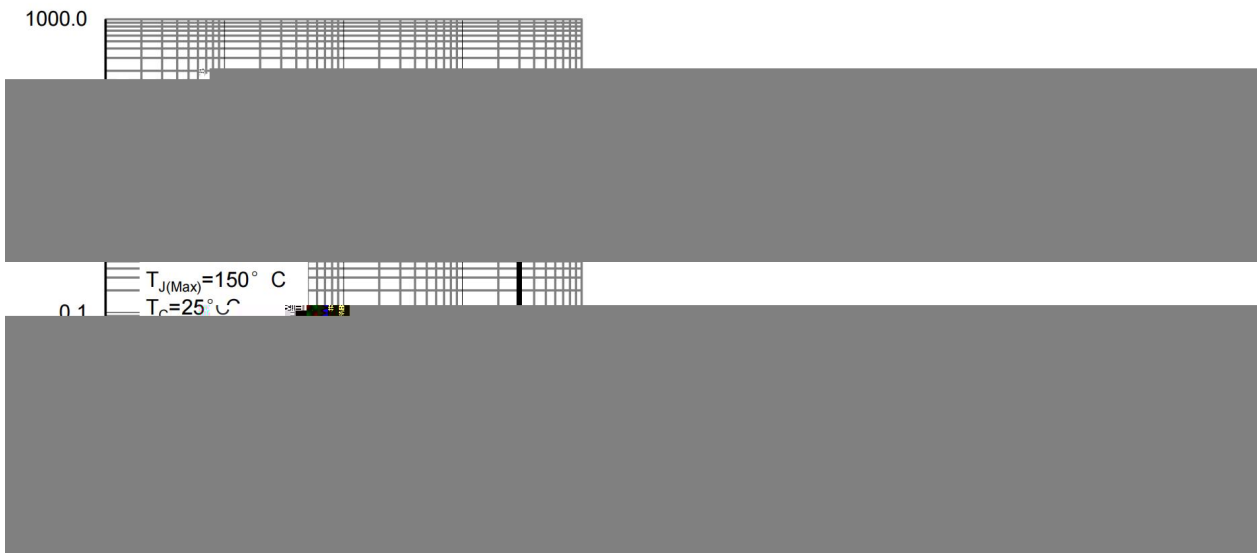

Rev.00 201812

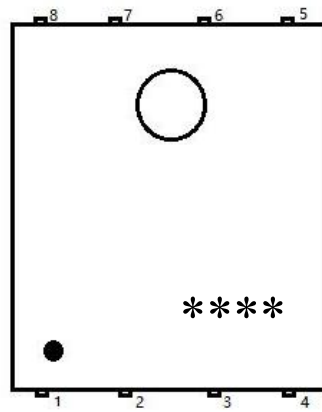

说明：

BR： 为公司代码  
： 为为产品型号

：

：

：

